

Matrox Veos™

内容更多，距离更远，画质依然清晰。

Matrox Veos™ 是一个多频道数字延伸产品，提供每个组件 100 米以上的高清晰信号扩展。Veos 由三个组件组成，无论安装任何数字标识展示，它都能起到扩展和简化的作用，并能够保证图像的质量。Veos 是一种真正的数字解决方案，可保证完美的图像质量，且无论距离多远都不会影响分辨率。通常情况下，需要使用多台计算机和/或多根延伸线来驱动各种频道的内容。使用 Veos，只需一台计算机和一根铜质电缆即可将一路、两路或三路不同频道的内容传送到很远距离以外的几乎无限数量的显示器，而图像质量不会受到丝毫损失。Veos 是候车室、中央大厅和零售行业的理想选择，具有很高的价值。


三个简单而应用广泛的组件



	Veos 主控器	Veos 显示单元	Veos 转发器 (可选)
主要功能	从 GPU 接收 DVI 或模拟信号并通过单根同轴电缆将信号发送到三个数字视频频道。	通过两路显示输出最多可驱动三个内容频道。接收数字信号并通过同轴电缆将其传输出去。	接收数字信号并通过两路同轴输出将信号传输出去。
组件编号	VS-MSTR-0F	VS-DSPL-0F	VS-RPTR-0F
生成距离	100 米以上	100 米以上	每路输出均在 100 米以上
连接器	1 个 DVI-D 输入 1 个 HD15 VGA 输入 1 个串行输入 (DB-9) 1 个同轴输出 (BNC) 1 个 USB 连接器	1 个同轴输入 (BNC) 2 个 DVI-I 输出* 1 个串行输出 (DB-9) 1 个同轴输出 (BNC) 1 个 USB 连接器 *提供 2 个 DVI-I 至 VGA 15 针适配器	1 个同轴输入 (BNC) 2 个同轴输出 (BNC) 1 个 RJ 45 输入 2 个 RJ 45 输出* *供电源 (PoE) 使用的 RJ 45
连接自	计算机 (只需一个主控器)	主控器、显示单元或转发器 (使用的显示单元的数量视需要而定)	主控器、显示单元或转发器 (使用的转发器的数量视需要而定)
连接至	显示单元或转发器	显示单元或转发器	显示单元或转发器
尺寸	6.63 英寸 x 5.19 英寸 x 1.25 英寸 16.84 厘米 x 13.18 厘米 x 3.18 厘米	6.63 英寸 x 5.19 英寸 x 1.25 英寸 16.84 厘米 x 13.18 厘米 x 3.18 厘米	6.63 英寸 x 5.19 英寸 x 1.25 英寸 16.84 厘米 x 13.18 厘米 x 3.18 厘米

轻松实现数字标识展示

即插即用的组件和不依赖计算机的安装使其成为 AV 和 IT 安装程序的双赢组合，安装过程中双方互不依赖。该产品在设计上特别考虑了多显示器数字标识展示。

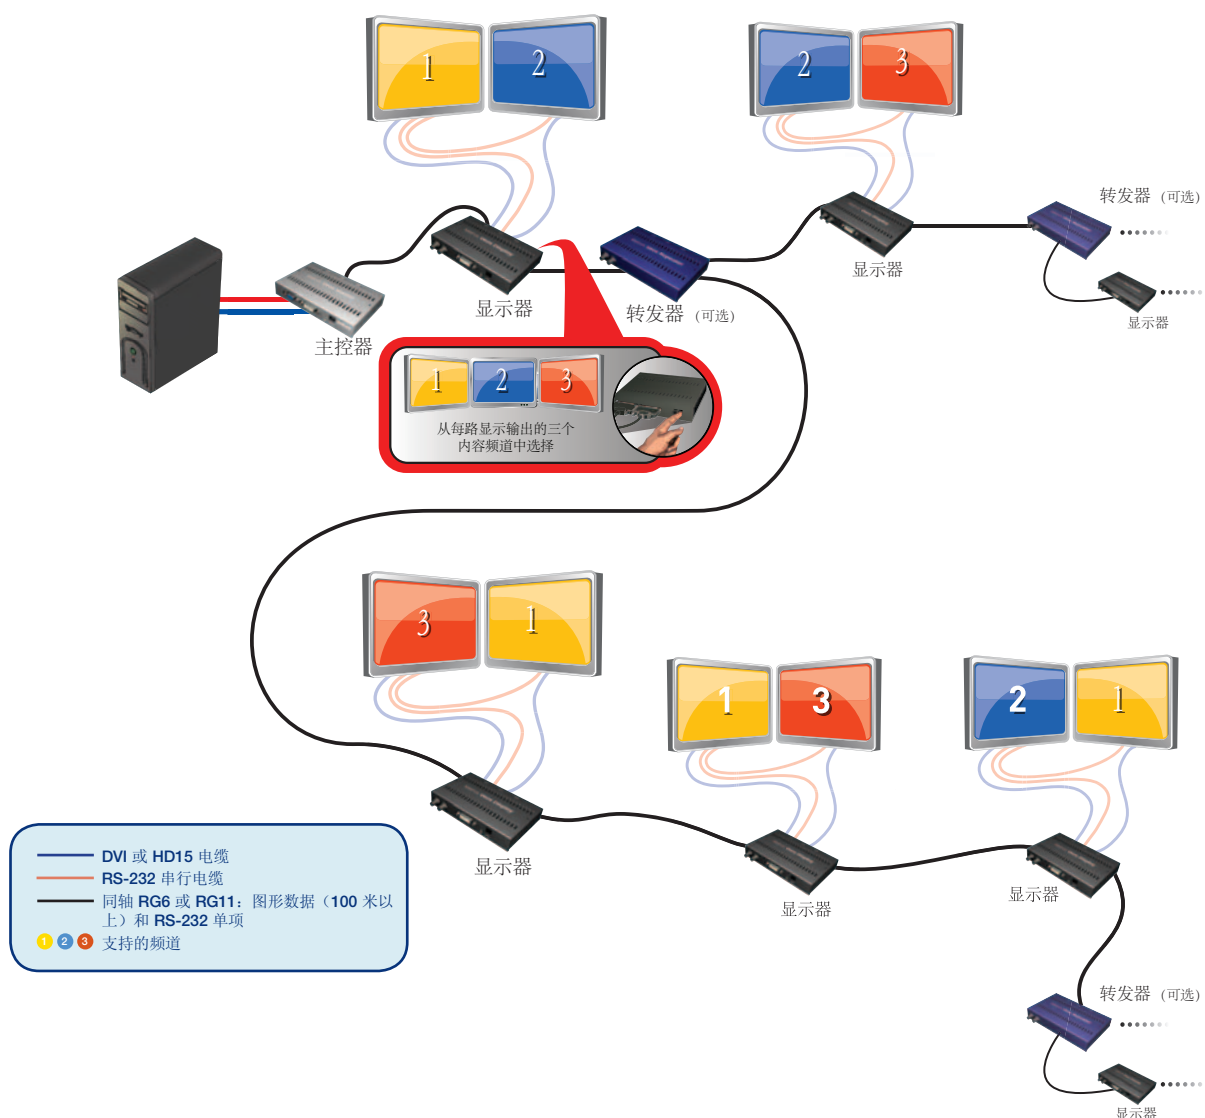

功能	优点
数字延伸	• 在几乎无限数量的组件上提供质量零损失的完美图像
多频道	• 降低成本和复杂程度、简化体系架构、提高可靠性
距离	• 无论分辨率如何，每个组件均可提供 100 米以上的延伸范围
分辨率支持	• 双路 1920x1080，三路 1360x768，还可提供更多的分辨率
安装时不依赖计算机	• 允许单独使用 AV 安装程序和 IT 安装程序
支持 RS-232	• 允许从播放器对所有显示器进行显示控制
同轴电缆	• 易于取材、易于定界、带宽有优势

性能保证

Veos 在延伸方程领域进行探索。目前，产品性能有所保证，信号和视频质量毋庸置疑。我们将图纸设计中的美好构想完美地转换成了现实的应用产品。

了解详情或购买

Matrox Graphics 提供范围广泛的专业图形解决方案，面向金融、数字媒体、医学影像及企业计算等专业市场。有关整个 Matrox Graphics 产品线的详细信息，请访问 www.matrox.com/graphics。

若要查找离您最近的本地办事处，请访问 www.matrox.com/graphics/contact。若要获得产品支持，请与您的 Matrox 代表联系，或访问 www.matrox.com/graphics/support。

北美：800-361-1408

国际：514-822-6366

电子邮件：graphics@matrox.com

Matrox 保留不经通知即更改规格的权利。此处提到的所有商标、商品名称、服务标志和徽标均归其各自的公司所有。
SGE-5431-D 2008 年 11 月

matrox[®]
Graphics for Professionals